


ROUND-TRIANGLE

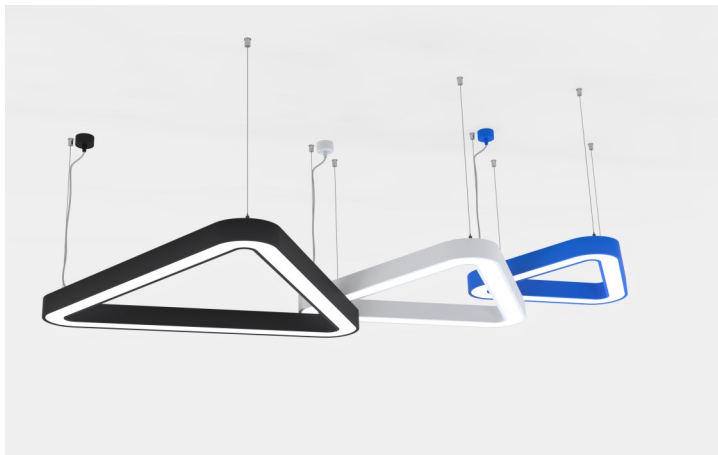

Загальні відомості

Корпус	: металевий
Ступінь захисту	: IP20
Діапазон роб. температури	: -20 °C ... +35 °C
Інсталяція	: накл./підв.
Крива сили світла	: Д, 103 °
Гарантія	: 2-5 років


Електричні та світлові х-ки

Напруга живлення	: 220-240 В
Частота	: 50 Гц
Коефіцієнт потужності	: > 0,93
Світлова ефективність	: 94 Лм/Вт
Температура свічення	: 3000/4000/5000 К
Індекс кольоропередачі	: >80

Кольорове покриття світильника забезпечується методом порошкового фарбування, згідно таблиці RAL.

Назва	Потужність, Вт	Світловий потік, Лм	Габаритні розміри, мм
ROUND-TRIANGLE 600	49	4606	595x543x60
ROUND-TRIANGLE 800	68	6392	801x721x60
ROUND-TRIANGLE 1000	88	8272	1007x899x60
ROUND-TRIANGLE 1200	107	10058	1213x1077x60

Габаритні розміри.

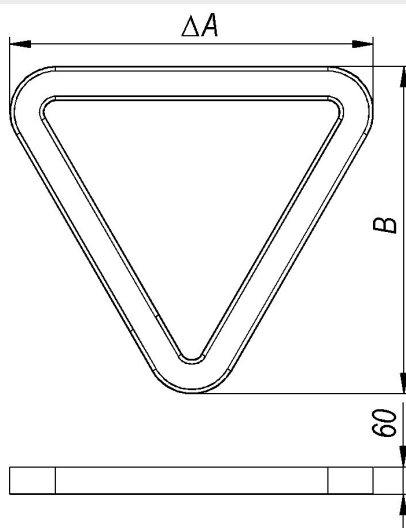

Діаграма КСС.

